

특장차 [BongoIII LPG Turbo]

냉동탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내저수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
로우	킹캡	초장축	L 라이트	듀얼 کمپ	2,810만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(60mm)+칼라강판], SUS304 스테인리스 요철바닥, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 스테인리스 사이드도어 프레임, 복합구조 사이드/리어도어 판넬, 냉동기, 콘덴서, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 탑 리어범퍼, 황동재질 드레인 밸브 , LED 실내등(6구 4개), 사이드 슬라이딩도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	2,740 × 1,610 × 1,070	1,000
스탠다드	킹캡	초장축	L 라이트	듀얼 کمپ	2,885만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 로우 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+칼라강판], 사이드 스윙도어, 와이드 리어스텝	2,740 × 1,590 × 1,450	1,000
	표준캡		L		2,947만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 스탠다드 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], 에어스포일러, 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	3,020 × 1,590 × 1,450	
	킹캡		L		2,927만		2,740 × 1,590 × 1,450	
	킹캡		GL		3,272만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기 , 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 스탠다드 냉동탑차 L 특장 사양 외 온도기록계	2,740 × 1,590 × 1,450	
하이	킹캡	초장축	L 라이트	듀얼 کمپ	2,905만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 로우 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], 리어 보냉커튼, 에어스포일러, 사이드 스윙도어, 와이드 리어스텝	2,740 × 1,590 × 1,590	1,000
			L		2,981만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 하이 냉동탑차 L라이트 특장 사양	2,740 × 1,590 × 1,590	
			GL		3,311만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 하이 냉동탑차 L 특장 사양 외 온도기록계	2,740 × 1,590 × 1,590	

선택품목	냉동탑차							
	로우	스탠다드				하이		
	L라이트	L라이트	L (표준캡)	L (킹캡)	GL	L라이트	L	GL
5단 자동변속기	113만	113만	113만	113만	기본	113만	113만	기본
사이드 슬라이딩도어	기본	-	18만	18만	18만	-	18만	18만
5단 자동변속기&10.25인치 내비게이션	-	-	-	253만	기본	-	253만	기본
5단 자동변속기& 10.25인치 내비게이션&온도기록계	-	-	-	288만	기본	-	288만	기본
선택품목	세 부 사 양							
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨							

※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외
※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음
※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)을 대체함

빌트인 냉동탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	킹캡	초장축	L	듀얼컴프	3,050만	▶기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템	2,740 × 1,590 × 1,450	1,000
						▶특장 사양 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], SUS304 스테인리스 요철바닥, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 빌트인 냉동기, 콘덴서, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 황동재질 드레인 밸브, 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 에어스포일러, 후방 보조제동등, 와이드 리어스텝, 복합구조 사이드/리어도어 판넬		

냉장탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	킹캡	초장축	L	듀얼컴프	3,025만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기 , 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(40mm)+AL], 냉장기(냉장탑차용 증발기), 콘덴서, 에어스포일러, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, LED 실내등(6구 4개), SUS304 스테인리스 요철바닥, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 황동재질 드레인밸브, 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 탑 리어범퍼, 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬	2,770 × 1,650 × 1,500	1,000
					2,940만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 스탠다드 냉장탑차 L 특장 사양과 동일	2,770 × 1,650 × 1,750	

냉온장탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	킹캡	초장축	L	듀얼컴프	3,115만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], 냉동기 외 온장 시스템(냉동-온장 일체형), 콘덴서, 센터콘솔 내장형 온도조절장치(냉동-온장 자동전환기능), SUS304 스테인리스 요철바닥, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 황동재질 드레인밸브, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 에어스포일러, 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 사이드 슬라이딩도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬	2,740 × 1,590 × 1,450	1,000

선택품목	빌트인 냉동탑차	냉장탑차		냉온장탑차
	스탠다드	스탠다드	하이	스탠다드
5단 자동변속기	113만	기본	113만	기본
사이드 슬라이딩도어	18만	18만	18만	기본


※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외
※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

빌트인 냉동탑차

*스탠다드 냉동탑 기준



빌트인 냉동기
냉동기가 탑 내부에 위치하여 더욱 넓은 탑 내 공간을 확보하였습니다.

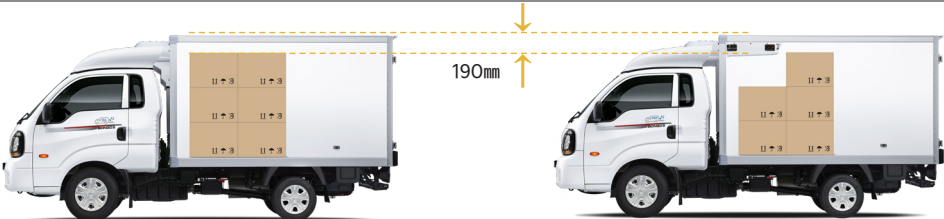

효율적인 공간활용을 위한 최고의 선택은 **빌트인 냉동탑차**입니다.

더욱 넓은 탑 내 공간
기존 냉동기가 위치하던 공간에 190mm만큼의 여유공간을 확보하여 추가로 화물을 적재할 수 있습니다.

내장탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
로우	킹캡	초장축	L라이트	2,365만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 복합구조 사이드/리어도어 패널, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	2,830 × 1,670 × 1,160	1,000
스탠다드	킹캡	초장축	L라이트	2,370만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 로우 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 와이드 리어스텝 • 미적용 품목 : 광각 후방카메라(특장)	2,830 × 1,670 × 1,580	1,000
			L	2,547만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 스탠다드 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 에어스포일러, 광각 후방카메라(특장)	2,830 × 1,670 × 1,580	
			GL	2,882만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 스탠다드 내장탑차 L 특장 사양과 동일	2,830 × 1,670 × 1,580	
하이	킹캡	초장축	L라이트	2,425만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 로우 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 에어스포일러, 와이드 리어스텝 • 미적용 품목 : 광각 후방카메라(특장)	2,830 × 1,670 × 1,810	1,000
	표준캡		L	2,581만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 하이 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 광각 후방카메라(특장)	3,120 × 1,670 × 1,810	
				킹캡	2,596만		
	킹캡		GL	2,926만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 하이 내장탑차 L 특장 사양과 동일	2,830 × 1,670 × 1,810	

선택품목	내장탑차							
	로우	스탠다드			하이			
	L라이트	L라이트	L	GL	L라이트	L (표준캡)	L (킹캡)	GL
5단 자동변속기	113만	113만	113만	기본	113만	113만	113만	기본
사이드 슬라이딩도어	14만	-	14만	14만	-	14만	14만	14만
광각 후방카메라(특장)	기본	22만	기본	-	22만	기본	기본	-
5단 자동변속기&10.25인치 내비게이션	-	-	253만	기본	-	-	253만	기본
선택품목	세 부 사 양							
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨							

※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외 / ※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음
※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)을 대체함

고급형 내장탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
하이	킹캡	초장축	L			2,765만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기 , 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축목재바닥, 원터치 리어도어 핸들, 후방 주차거리 경고(특장), 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 사이드 스윙도어, 원터치 폴딩 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 원터치 슬라이딩 리어스텝, 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정), 리어도어 열림 경고장치, 복합구조 사이드/리어도어 패널, 에어스포일러
					2,830 × 1,670 × 1,810		

양문형 미닫이탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
로우	킹캡	초장축	L	2,743만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바&브라켓, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 사이드 미닫이도어(좌, 우), 원터치 사이드도어 핸들, 스테인리스 와이드 사이드스텝(좌, 우), 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 리어도어 패널, 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정)	2,830 × 1,570 × 1,220	1,000
하이	킹캡	초장축	L	2,814만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 로우 양문형 미닫이탑차와 동일 ▶ 특장 사양 1톤 2WD L 로우 양문형 미닫이탑차 특장사양 외 에어스포일러	2,830 × 1,570 × 1,810	1,000

택배전용탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
하이	킹캡	초장축	L			탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
				2,810만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 사이드 매립형 슬라이딩도어, 원터치 사이드도어 핸들, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 에어스포일러, 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 와이드 리어스텝, 탑차무선 도어잠금장치, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 리어도어 패널	2,830 × 1,670 × 1,810	1,000

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

워크스루밴(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
워크스루밴	킹캡	초장축	L			탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량(kg)
				3,225만	▶기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶특장 사양 샌드탑[AL+단열재(30mm)+AL], 워크스루기능(운전석⇄적재함), 사이드 스윙도어, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축목재바닥, 실내도어, 후방 주차거리 경고(특장), 원터치 사이드/리어도어 핸들, 리어창(2개), 샤시일체형 에어스포일러, LED 실내등(6구 4개), 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 후방 보조제동등, 폴딩 사이드스텝, 복합구조 사이드/리어도어 패널	 ※ 기본  ※ 아웃도어 패키지	3,000 × 1,685 × 1,775

내장탑 파워게이트(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원		
하이	킹캡	초장축	L			탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)	
				3,070만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(30mm)+AL], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축 목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 에어스포일러, 후방 주차거리 경고(특장), LED 실내등(6구 4개) , 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 유선리모컨, 턴인형 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 파워게이트, 파워게이트 완충 범퍼, 화물 밀림방지장치, 게이트 브리지(건널목/SUS304), 게이트 프레임(받침대/SUS304), 파워게이트 안전고리, 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 패널, 후방 주차거리 경고(특장)  ※ 탑내치수는 하이 내장탑차와 동일	2,830 × 1,670 × 1,810	1,000	
리어게이트 제원				• LIFT 능력 : 600 kg • 알루미늄 파워게이트 : 1,700×1,435mm				

선택품목	워크스루밴	내장탑 파워게이트
사이드 슬라이딩도어	-	14만
아웃도어 패키지	25만	
선택품목	세 부 사 양	
아웃도어 패키지	• 추가사양 : 차동기어 잠금장치(LD) • 미적용 품목 : 리어창(2개)	

※ 사이드 슬라이딩도어&스텝 선택시 사이드 스윙도어 제외
※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

윙바디(1톤 베이스)

(단위 : 원)


차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
수동식	킹 캡	초 장 축	L라이트	2,560만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 샌드wing[AL+단열재(30mm)+AL], 리어 트윈 스윙도어(리어도어 270도 개폐기능, 키리테이너), 알루미늄 사이드게이트, 고압축목재바닥, 화물 고정고리, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 후방 주차거리 경고(특장), 에어스포일러, 광각 후방카메라(특장), LED 실내등(6구 2개), 윈도우 열림 경고장치(도난예방기능 포함), 화물고정장치(E-TRACK), 후방 보조제동등, 복합구조 리어도어 판넬	2,820 × 1,700 × 1,800	1,000
전동식				2,745만	▶ 기본차 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 L라이트 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 L라이트 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		
수동식			L	2,621만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 L라이트 특장 사양 외 와이드 리어스텝		
전동식				2,811만	▶ 기본차 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 L 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 L 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		
수동식			GL	2,995만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기 , 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 L 특장 사양 외 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정)		
전동식				3,175만	▶ 기본차 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		

선택품목	윙바디					
	L라이트		L		GL	
	수동식	전동식	수동식	전동식	수동식	전동식
5단 자동변속기	113만	113만	113만	113만	기본	기본
5단 자동변속기&10.25인치 내비게이션	-	-	253만	253만	기본	기본
리프트업 리어도어 (선택 시 리어 트윈 스윙도어 및 리어스텝 제외)	-	-	추가 비용 없음	추가 비용 없음	-	-

선택품목	세 부 사 양
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨

※ 윙바디의 탑내치수는 최대치수를 기준으로 표기하였으며 차량의 구조적 특성에 따라 실제 적재 가능한 치수와 상이할 수 있음
 ※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음
 ※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)을 대체함

봉고 Ⅲ 1톤 베이스 윙바디



전동식
전동모터에서 생성된 동력으로 사이드윙을 열고 닫습니다.



수동식
스프링 일체형 댐퍼를 적용한 수동 개폐 방식으로 신속하고 편리한 작업성을 제공합니다.



**작업 편의성과
경제적인 가격을
동시에 !!!**



리프트업 리어도어
리프트업 방식으로 다양한 활용이 가능합니다.(1톤 베이스 차종 중 선택)
※ 미 선택시 리어 트윈 스윙도어 기본적용(우측사진)



알루미늄 윙
알루미늄과 단열재로 제작된 윙은 화물을 안전하게 보호합니다.



윙도어 열림 경고장치
윙도어 열림상태에서 주행시 경고음이 발생하여 안전사고를 미연에 예방합니다.



화물 고정장치(E-TRACK)
적재물이 탑 내부에서 흔들림없이 고정 가능합니다.

덤프(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
일반형	4WD	킹캡	장축	GL 라이트	2,785만	▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL라이트 주요기본 품목 외 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 • 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러 ▶ 특장 사양 엔진 동력 인출방식 덤프 시스템, 3방 개폐식 적재함, 루프 프로텍터, 샵 거치대, 리어힌지, 과적방지용 안전밸브, 센터페시아 내장 덤프스위치, 전착도장 적재함 게이트, 언더런 프로텍터	2,400 × 1,600 × 200	1,000
				GL	2,825만	▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목 외 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션 • 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러 ▶ 특장 사양 4WD 일반덤프 GL라이트 특장사양과 동일		
				전동 유압식	2,845만	▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목 외 PTO(폴리타입), 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션 • 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러 ▶ 특장 사양 4WD 일반덤프 GL 사양 외 전동유압식(배터리) 덤프 시스템, 전동유압식 POWER UNIT • 미적용 품목 : 엔진 동력 인출방식 덤프 시스템		
3WAY형				GL	2,960만	▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목 외 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션 • 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러 ▶ 특장 사양 4WD 일반덤프 특장사양 외 3방향 덤프시스템 • 미적용 품목 : 루프 프로텍터, 샵 거치대	2,300 × 1,650 × 200	

■ 정부 신고 에너지 소비효율

모델명	정부 신고 연비			배기량(cc)	변속방식	등급	공차중량(kg)	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)
	복합(km/ℓ)	도시(km/ℓ)	고속도로(km/ℓ)					
봉고III 1톤 일반덤프 4WD 킹캡 장축	6.1	5.9	6.2	2,469	수동6단	5등급	2,030	218
봉고III 1톤 3WAY덤프 4WD 킹캡 장축	6.1	5.9	6.2	2,469	수동6단	5등급	2,100	218

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
※ 최대적재량 1톤을 초과하는 중형화물자동차와 특수용도형 차량은 에너지 소비효율 및 등급표시 대상차종에서 제외되어 연비 미표시

홈로리(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량
홈로리	2WD	킹캡	초장축	GL	3,995만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 하드서스펜션 ▶ 특장 사양 주유기(자동노즐), AL탱크, PTO 구동방식, 계량척, 경질유용(경유/등유), 소화기(2개), 오토릴(리모컨적용), 후방 주차거리 경고(특장), 광각 후방카메라(특장)	1,840 × 1,500 × 800	1,200kg 1,500ℓ (800+700)
	4WD	표준캡	장축	GL	4,150만	▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목과 동일 ▶ 특장 사양 2WD 홈로리 특장 사양과 동일	1,700 × 1,500 × 800	1,100kg 1,375ℓ (675+700)

활어수송차(1톤 베이스)(최대적재량 1,100kg)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
활어수송차	킹캡	초장축	L		2,820만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 소화기, 하이패스 자동결제 시스템 • 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고 ▶ 특장 사양 알루미늄 체크플레이트 스텝, 4격실 폴리로필렌 수조, 밀폐형 수조커버, 슬라이딩 측면창, 오수배출밸브, 수조 리어범퍼	2,150 × 1,340 × 475	1,100

※ 전착도장 게이트 : 적재함 게이트 3면(양 옆면 및 후면)에 전착 도장을 하여, 부식에 강한 게이트 / ※ 상기 차종은 봉고III 1톤 트럭 베이스로 제작되었으며 차명과 실제 최대적재량은 상이함
※ 산소통, 불로어 등 활어운반에 필요한 부속품은 미제공 / ※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

파워게이트(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원		
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)	
NEW 수직형 (2단)	킹캡	초장축	L	2,669만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기 , 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 • 미적용 품목 : 스텝검용리어가드 ▶ 특장 사양 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨, 후방 주차거리 경고(특장), 스테인리스 게이트 부품(게이트 캐치/커버/스프링) , 알루미늄 게이트 스토퍼(상단) , 알루미늄 적재함 커버 , 알루미늄 리프트 지지대	2,920 × 1,630 × 355	1,000	
				2,682만	▶ 기본차 사양 1톤 베이스 수직형 파워게이트 L 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨 , 후방 주차거리 경고(특장), 터닌형 전동유압식 리프트 시스템 , 화물 밀림방지장치	2,830 × 1,630 × 355	1,000	
리어게이트 제원				• LIFT 능력 : 600kg				
				타입	재 질	사 양	제 원	
				수직형	알루미늄	기본형	(610x1,520mm)+(530x1,420mm)	
						확장형	(810x1,520mm)+(730x1,420mm)	
				터닌형	알루미늄	기본형	(650x1,620mm)+(440x1,555mm)	
						확장형	(855x1,620mm)+(635x1,555mm)	

와이드 파워게이트(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원		
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)	
터닌형 (2단)	킹캡	초장축	L	2,805만	▶ 기본차 사양 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하이패스 자동결제 시스템, 하드서스펜션 • 미적용 품목 : 스텝검용리어가드 ▶ 특장 사양 2단 접이식 알루미늄 사이드/리어게이트, 터닌형 전동유압식 리프트 시스템, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 알루미늄 적재함 바닥, 화물 밀림방지장치, 게이트 프레임(받침대/알루미늄), 게이트 커버(SUS304), 화물 고정고리, 후방 주차거리 경고(특장)		2,830 × 1,630 × 575	1,000
리어게이트 제원				• 2단 접이식 알루미늄 : (645×1,565mm)+(465×1,510mm)				

(단위 : 원)

선택품목	파워게이트		와이드 파워게이트
	수직형	터닌형	
5단 자동변속기	기본	기본	113만
10.25인치 내비게이션	140만	140만	-
알루미늄 확장형 리프트 패널	20만	30만	-
선택품목	세 부 사 양		
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨		

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음
※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)을 대체함

냉동탑차(1.2톤 베이스)(최대적재량 900kg)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
							탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	표준캡	초장축	GL	싱글컴프	3,452만	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요기본 품목과 동일	3,260 × 1,610 × 1,600	900
	킹캡				3,462만	▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], SUS304 스테인리스 요철바닥, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 냉동기, 콘덴서, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 후방 주차거리 경고(특장), 황동재질 드레인밸브, 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 와이드 리어스텝, 에어스포일러, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	3,030 × 1,610 × 1,600	

※ 싱글컴프는 냉동기와 에어컨을 동시에 사용할 경우 냉동 성능이 저하될 수 있습니다.

내장탑차(1.2톤 베이스)(최대적재량 1,100kg)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
하이	표준캡	초장축	GL	3,001만	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요기본 품목과 동일	3,340 × 1,670 × 1,840	1,100
	킹캡			3,011만	▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(30mm)+AL], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 에어스포일러, 탑 리어범퍼, LED 실내등(6구 4개), 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬	3,125 × 1,670 × 1,840	

선택품목	냉동탑차	내장탑차
5단 자동변속기	107만	107만
알루미늄 데크프레임&평바닥	63만	-

※ 5단 자동변속기와 알루미늄 데크프레임&평바닥 동시 선택 불가

윙바디(1.2톤 베이스)(최대적재량 900kg)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
수동식	킹 캡	초 장 축	GL	3,150만	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요 기본 품목과 동일 ▶ 특장 사양 샌드윙[AL+단열재(30mm)+AL], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축 목재바닥, 후방 주차거리 경고(특장), 리어 트윈 스윙도어(리어도어 270도 개폐기능, 키리테이너), AL사이드게이트, 화물 고정고리, 에어스포일러, LED 실내등(6구 2개), 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 윈도우 열림 경고장치(도난예방기능 포함), 화물고정장치(E-TRACK), 후방 보조제동등, 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정)	3,090 × 1,700 × 1,830	900
			GL	3,320만	▶ 기본차 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치	3,410 × 1,700 × 1,830	
전동식	킹 캡		GL	3,270만	▶ 기본차 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치	3,090 × 1,700 × 1,830	

파워게이트(1.2톤 베이스)(최대적재량 1,000kg)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg) (단위 : 원)
수직형 (2단)	킹 캡	초 장 축	GL	2,939만	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요기본 품목과 동일 • 미적용 품목 : 스텝검용 리어가드 ▶ 특장 사양 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨, 후방 주차거리 경고(특장), 스테인리스 게이트 부품(게이트 캐치/커버/스프링), 알루미늄 게이트 스토퍼(상단), 알루미늄 적재함 커버, 알루미늄 리프트 지지대	3,190 × 1,650 × 355	1,000
턴인형 (2단)				2,952만	▶ 기본차 사양 1.2톤 베이스 수직형 파워게이트 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨, 후방 주차거리 경고(특장), 턴인형 전동유압식 리프트 시스템, 화물 밀림방지장치	3,120 × 1,650 × 355	1,000

리어게이트 제원				• LIFT 능력 : 600kg			
				타입	재 질	사 양	제 원
				수직형	알루미늄	기본형	(610x1,540mm)+(530x1,440mm)
						확장형	(810x1,540mm)+(730x1,440mm)
				턴인형	알루미늄	기본형	(650x1,640mm)+(440x1,575mm)
						확장형	(855x1,640mm)+(635x1,575mm)

선택품목	윙바디	파워게이트	
		수직형	턴인형
5단 자동변속기	107만	107만	107만
NEW 알루미늄 확장형 리프트 패널	-	20만	30만
알루미늄 데크프레임& 프론트/리어 프레임	120만	-	-

※ 5단 자동변속기와 알루미늄 데크프레임&프론트/리어 프레임 동시 선택 불가

BongoIII 내장탑차 주요 특징점


용도에 따른 탑차 높이의 다양화로 선택 폭 확대

※ 1톤베이스 LPG 터보 기준 차량 전고
※ 상기 제원은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.




운전자 중심으로 최적화된 안전/편의 사양 적용

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다.
※ 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



전방 충돌방지 보조(보행자/차량)*

선행 차량 및 보행자와의 충돌 위험상황이 감지될 경우, 운전자에게 경고하고 필요 시 제동 제어로 운전자와 차량 및 보행자 피해를 최소화합니다.



차로 이탈 경고*

전방 카메라를 이용해 차선을 인식하고 방향지시등 조작없이 차량이 차로를 이탈할 경우, 운전자에게 위험을 경고하는 주행 안전 시스템입니다.



운전석 열선&통풍시트*

운전석 시트에 통풍기능과 열선기능을 적용하여 쾌적하게 운전할 수 있습니다.



선글라스 케이스

오버헤드 콘솔에 선글라스 케이스가 포함되어 있어 선글라스 수납이 편리합니다.

다양한 사이드도어 구성으로 자유롭게 선택 가능

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다.
※ 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



스윙도어*



슬라이딩도어*



미달이도어*(양문형 미달이탑차 적용)



매립형 슬라이딩도어*(택배전용탑차 적용)

BongoIII 특장차 주요 Q&A

Q1. 냉동기 온도조절기(컨트롤러)의 온도 설정범위는 어떻게 되나요?

A. 온도조절기에서의 온도 설정범위는 아래와 같습니다.

구 분	냉동탑	냉장탑	냉온장탑
온도 설정 범위(℃)	-25 ~ + 30℃	-5 ~ + 30℃	-25 ~ + 60℃

※ 탑내 적재물 종류 및 적재량, 외부온도/습도, 햇빛량, 엔진회전수(RPM), 냉동기 가동시간 등에 따라 탑내 도달 온도는 달라질 수 있습니다.

※ 싱글컴프는 냉동기와 에어컨을 동시에 사용할 경우 냉동 성능이 저하될 수 있습니다.

Q2. 일반덤프 '엔진 동력 인출방식'과 '전동유압식' 각각 어떤 고객에게 추천해야 하나요?

A. 엔진 동력 인출 방식 : 덤프용도로만 활용하고, 빠르고 안정적인 덤프를 원하는 고객
주요요처 : 덤프작업이 잦은 건설·토목업, 자재 도·소매업(골재·철물), 건설중기 대여업 등

A. 전동유압식 : 농기계, 양수기 등 별도 장치를 활용하고 싶은 고객
주요요처 : 농기계, 양수기 사용이 필요한 축산·과수농장, 조경업, 골프장, 시설관리업 등